



גוף תאורה שקוע תקרה מבוסס טכנולוגיית LED עם ביצועים מתקדמים, עיצוב חדשני ונוחות ויזואלית מיטבית. מבנה הגוף דק ומאפשר התקנה בתקרות עם הגבלת גובה הנמכה. מתאים להארט משרדים, מבואות, בנקים, כיתות לימוד, בתי חולים, מרפאות, חנויות ועוד.


מבנה פח מגולבן צבוע אפוקסי לבן.

מע' אופטית MICRO PRISMATIC, OPAL

דרייבר חיצוני

אופציה להזמנה חישון נכחות.


אישור מעבדה לחדר נקי.

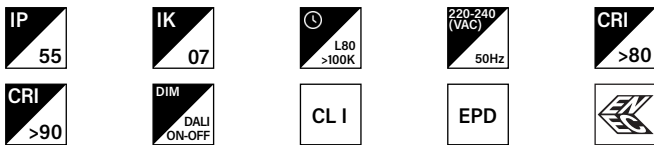


EFFICACY UP TO 146 Lm/W



פיזור פוטומטרי



OPAL




MICRO PRISMATIC

MODEL	WATTAGE	LUMEN 4K
C95-R100X600	(W)	(lm)
C95-R100X600 1000 OP	9	938
C95-R300X300	(W)	(lm)
C95-R300X300 1100 OP	11	1068
C95-R300X600	(W)	(lm)
C95-R300X600 2000 OP	16	2138
C95-R600X600	(W)	(lm)
C95-R600X600 3000 OP	21	3006
C95-R600X600 4000 OP	28	4028
C95-R600X600 4800 OP	33	4662
C95-R100X1200	(W)	(lm)
C95-R100X1200 3500 OP	28	3447
C95-R300X1200	(W)	(lm)
C95-R300X1200 3000 OP	25	3436
C95-R300X1200 4000 OP	30	4123
C95-R600X1200	(W)	(lm)
C95-R600X1200 8300 OP	62	8087
C95-R600X1200 12000 OP	88	11045

\*הנתונים מתייחסים לדגמים המופיעים בטבלה בלבד


מידות C95-R

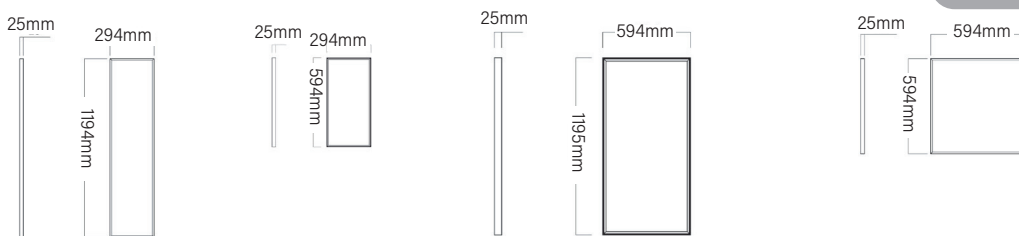

אפשרויות להזמנה




DECORATIVE OPAL CIRCLE



BLACK FRAME



DEEP RECESSED FRAME



PLASTEBOARD FRAME



SURFACE FRAME

\*ניתן להזמין גופי תאורה בהתאמת אופטיקה / טמפרטורת צבע / הספקים / מידות שונות לפי דרישה ± 10% ו/או סטיית במידות, בצבעים ובנתונים המופיעים בקטלוג עד ± 10%