

exporlux.



**גוף תאורה** ספוט לפס צבירה תלת פאזי מבוסס טכנולוגיית LED. בעל צורה ועיצוב מינימליסטי. מאפשר תאורה גמישה וכללית המתאימה לחללים שונים וסידור ריהוט משתנה. מתאים להארת חנויות, מוזיאונים, מבנים ציבוריים, בנקים, משרדים ועוד.

**מבנה** אלומיניום. עדשות PMMA.

**מע' אופטית** מגוון עקומות פיטומטריות מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור עם יכולת כיוון של  $\pm 90^\circ$  של החלק האופטי מעלה ומטה וכן סיבוב של עד  $355^\circ$  ימינה ושמאלה ללא פתיחת גוף התאורה. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.




IP 20	IK 03	L80 >60K	220-240 (VAC) 50Hz	CRI >80	DIM DALI ON-OFF	CL II
<b>EFFICACY UP TO 89 Lm/W</b>						


MODEL	WATTAGE (W)	LUMEN 4K (lm)
CUBO	15	1340
CUBO CA		

\*הנתונים מתייחסים לדגמים המופיעים בטבלה בלבד

פיזור פיטומטרי

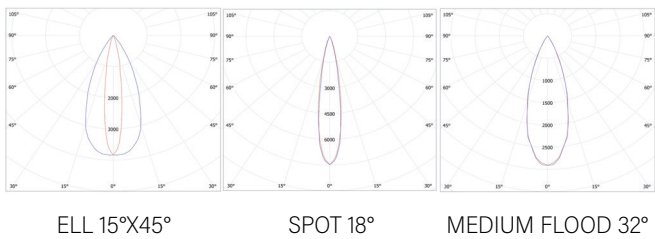

מידות CUBO

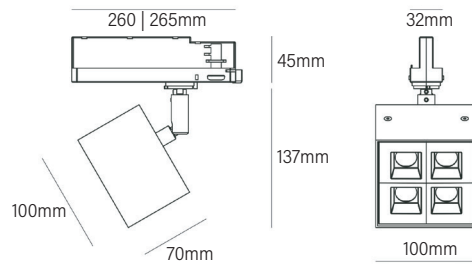

אפשרויות להזמנה

צבע גוף תאורה לבחירה



גווני סטנדרט



גוונים נוספים

\*ניתן להזמין גופי תאורה בהתאמת אופטיקה / טמפרטורת צבע / הספקים / מידות שונות לפי דרישה ט.ל.ח. | ייתכנו שינויים ו/או סטיות במידות, בצבעים ובנתונים המופיעים בקטלוג עד  $\pm 10\%$