

exporlux.



**גוף תאורה** לפס צבירה תלת פאזי מבוסס טכנולוגיית LED עם ביצועים מתקדמים, עיצוב חדשני ונוחות ויזואלית מיטבית. מתאים להארת חנויות, כלבו, סופרמרקטים, מחסנים ועוד.  
**מבנה** פח מגולבן צבוע אפוקסי. עדשות PMMA.  
**מע' אופטית** מגוון פיזורים פוטומטריים.  
**דרייבר** אינטגרלי





IP 20	IP 40	IK 03	L80 >60K	220-240 (VAC) 50Hz	CRI >80	DIM DALI ON-OFF	CL I	CL II
<b>EFFICACY UP TO 174 Lm/W</b>								

MODEL	WATTAGE	LUMEN 4K
ECOLED 2X2	(W)	(lm)
ECOLED 2X2	55	7912
ECOLED DO	(W)	(lm)
ECOLED DO_48	48	6272
ECOLED DO_68	68	8502
ECOLED 3X2	(W)	(lm)
ECOLED 3X2_48	48	8114
ECOLED 3X2_68	68	10948
ECOLED 3X2_AS_48	48	8337
ECOLED 3X2_AS_68	68	11232
ECOLED 3X2_DAS_48	48	7886
ECOLED 3X2_DAS_68	68	10670
ECOLED ADJ	(W)	(lm)
ECOLED ADJ	74	10630


\*הנתונים מתייחסים לדגמים המופיעים בטבלה בלבד

מידות ECOLED

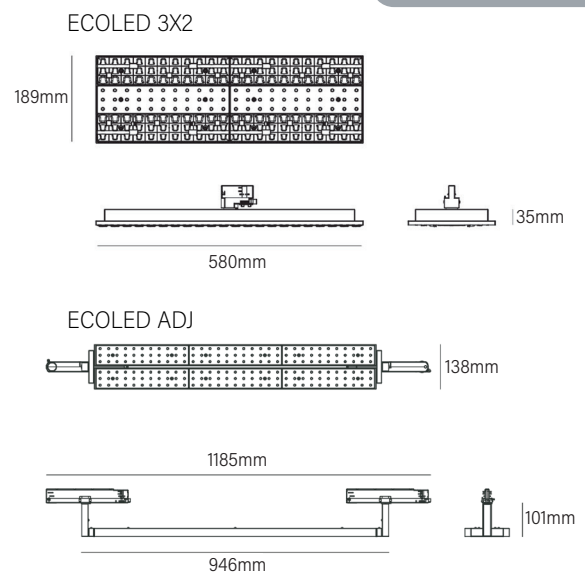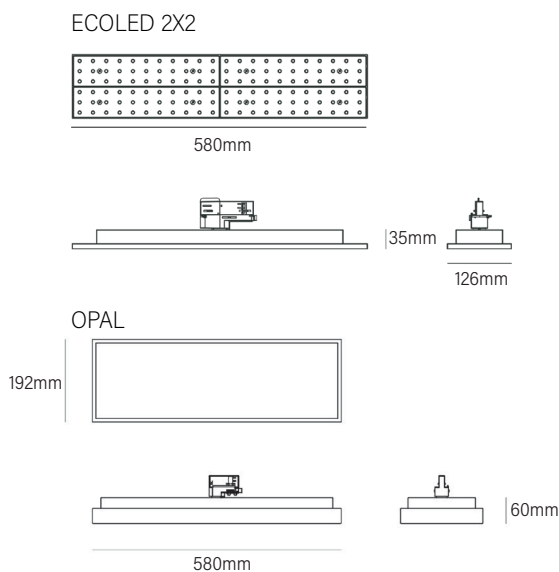

\*ט.ל.ח. | ייתכנו שינויים ו/או סטיות במידות, בצבעים ובנתונים המופיעים בקטלוג עד 10%

פיזור פוטומטרי

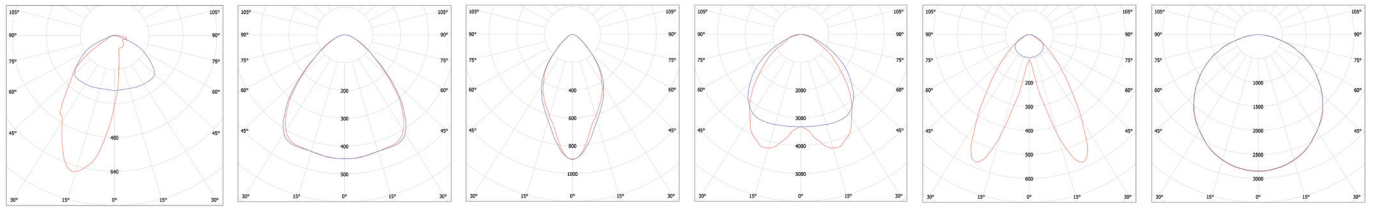

TASY

T92°

T58°

T91°x113°


TDASY

T112°


אפשרויות להזמנה

צבע גוף תאורה לבחירה


- 01
- 04
- 08
- 13



SYM LENS



OPAL




DASYM LENS



ASYM LENS

אפשרויות התקנה

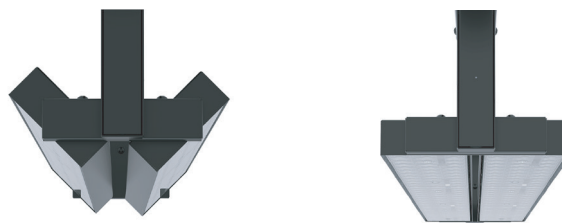

ADJUSTABLE

\*ניתן להזמין גופי תאורה בהתאמת אופטיקה / טמפרטורת צבע / הספקים / מידות שונות לפי דרישה  
 \*ט.ל.ח. | ייתכנו שינויים ו/או סטיות במידות, בצבעים ובנתונים המופיעים בקטלוג עד 10% ±