


exporlux.

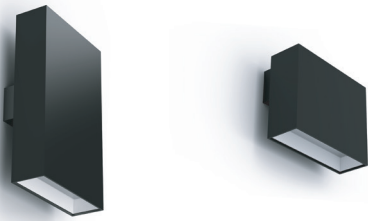


גוף תאורה צמוד קיר מבוסס טכנולוגיית LED לתאורה ישירה/בלתי ישירה או משולב ישירה ובלתי ישירה. מגיע בשני גדלים. מתאים להארת מעברים, כניסות, מבואות למבנים, מדרגות ועוד.

מבנה אלומיניום צבוע אלקטרוסטטית בתנור. כיסוי החלק האופטי עשוי פוליקרבונוט.

מע' אופטית מפזר אופלי.
דרייבר אינטגרלי




EFFICACY UP TO 29 Lm/W



MODEL	WATTAGE	LUMEN 4K
FLASH_100	(W)	(lm)
FLASH_100	6	171
FLASH_200	(W)	(lm)
FLASH_200	12	342

*הנתונים מתייחסים לדגמים המופיעים בטבלה בלבד

פיזור פוטומטרי

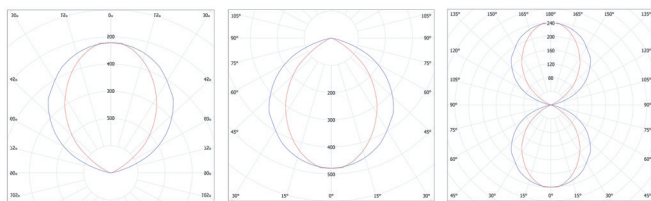


T112° U

T112° D

T112° U-D

מידות FLASH

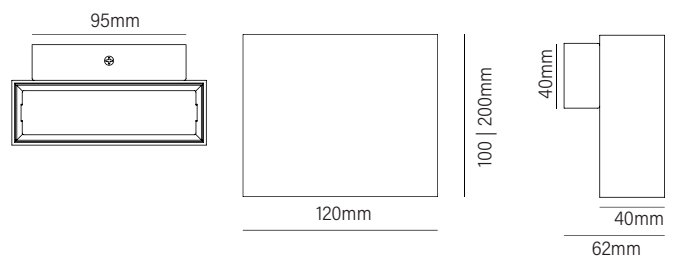

אפשרויות להזמנה

צבע גוף תאורה לבחירה



גווני סטנדרט



גוונים נוספים

*ניתן להזמין גופי תאורה בהתאמת אופטיקה / טמפרטורת צבע / הספקים / מידות שונות לפי דרישה
*ט.ל.ח. | ייתכנו שינויים ו/או סטיות במידות, בצבעים ובנתונים המופיעים בקטלוג עד 10% ±