



גוף תאורה לינארי מבוסס טכנולוגיית LED לתאורה כללית ואדריכלית המגיע במבחר אורכים. מתאים לתאורת שילוט, חזיתות מבנים, הדגשת אובייקטים אדריכליים / אומנותיים, גשרים ועוד.

מבנה פרופיל אלומיניום עם ציפוי אנודיז. טיפול נוסף לעמידות נגד קורוזיה. נבדק 10000 שעות לעמידות במליחות ולחות מוגברת. זכוכית מחוסמת. טמפרטורת סביבה -30°C עד +35°C.

מע' אופטית מבחר סוגי פיזור פוטומטרי. למידע נוסף על אופטיקות והספקים יש לפנות למחלקת הנדסה.

LED תוצרת CREE

התקנה זרוע לקיר / תקרה מתכווננת ±90°.

אופציה להזמנה צבע לאיירה ימית - C5-M MARINE GRADE.



צלם: דיאנו רוסמן




EFFICACY UP TO 100Lm/W




MODEL	WATTAGE	LUMEN 4K
L-02	(W)	(lm)
L-02SLED13-6	13	1300
L-02LLED40-18	40	4000
L-02XLED60-28	60	6000

*הנתונים מתייחסים לדגמים המופיעים בטבלה בלבד

פיזור פוטומטרי




מידות L-02

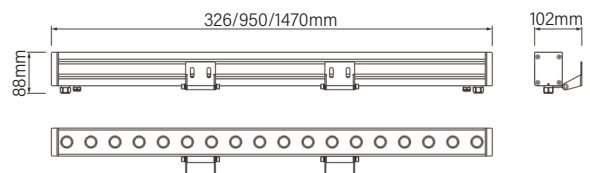

אפשרויות להזמנה



BRACKET



RGB

*ניתן להזמין גופי תאורה בהתאמת אופטיקה / טמפרטורת צבע / הספקים / מידות שונות לפי דרישה לט.ל.ח. ייתכנו שינויים ו/או סטיות במידות, בצבעים ובנתונים המופיעים בקטלוג עד ± 10%