

**גוף תאורה** לינארי מבוסס טכנולוגיית LED לתאורה כללית ואדריכלית המגיע במבחר אורכים. מתאים לתאורת שילוט, חזיתות מבנים, הדגשת אובייקטים אדריכליים / אומנותיים, גשרים ועוד.


**מבנה** פרופיל אלומיניום עם ציפוי אנודיז. טיפול נוסף לעמידות נגד קורוזיה. נבדק 10000 שעות לעמידות במליחות ולחות מוגברת. זכוכית מחוסמת. טמפרטורת סביבה -30°C עד +35°C.

**מע' אופטי** מבחר סוגי פיזור פוטומטרי. למידע נוסף על אופטיקות והספקים יש לפנות למחלקת הנדסה.


LED תוצרת CREE

**התקנה** זרוע לקיר / תקרה מתכווננת ±90°.

**אופציה להזמנה** צבע לאוירה ימית - C5-M MARINE GRADE.

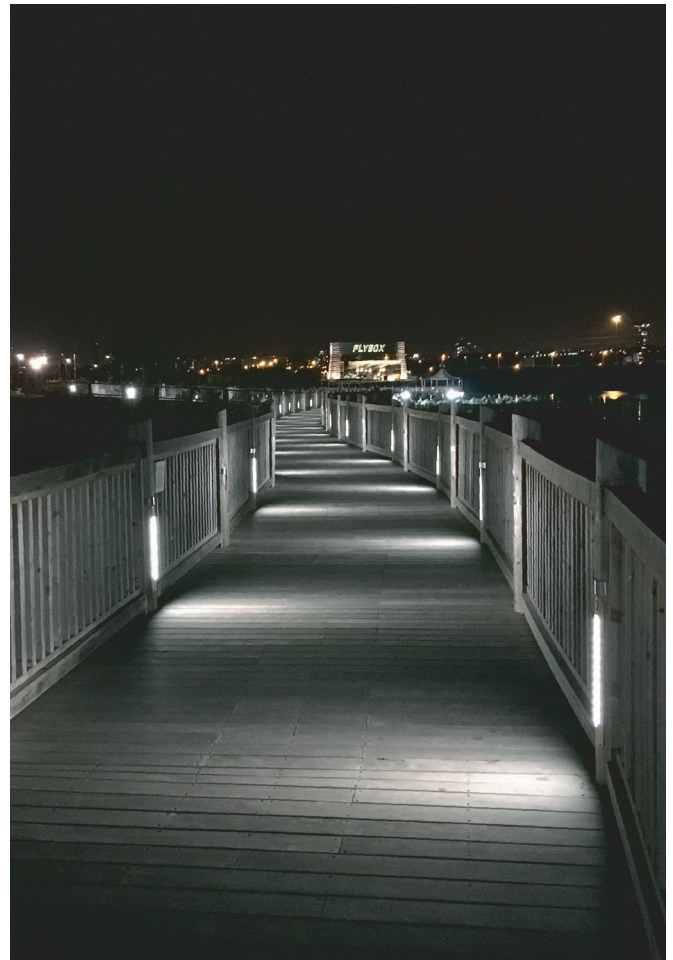


EFFICACY UP TO 100Lm/W




MODEL	WATTAGE	LUMEN 4K
L-05	(W)	(lm)
L-05SLED8-8	8	800
L-05MLED12-12	12	1200
L-05LLED18-18	18	1800

\*הנתונים מתייחסים לדגמים המופיעים בטבלה בלבד

פיזור פוטומטרי

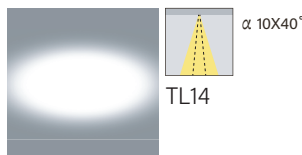


מידות L-05

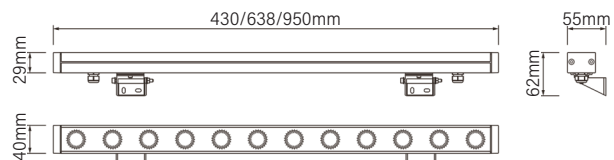

אפשרויות להזמנה



BRACKET



RGB

\*ניתן להזמין גופי תאורה בהתאמת אופטיקה / טמפרטורת צבע / הספקים / מידות שונות לפי דרישה לט.ל.ח. | ייתכנו שינויים ו/או סטיות במידות, בצבעים ובנתונים המופיעים בקטלוג עד ± 10%