

גוף תאורה לינארי מבוסס טכנולוגיית LED לתאורה כללית ואדריכלית המגיע במבחר אורכים. מתאים לתאורת שילוט, חזיתות מבנים, הדגשת אובייקטים אדריכליים / אומנותיים, גשרים ועוד.


מבנה פרופיל אלומיניום עם ציפוי אנודיז. טיפול נוסף לעמידות נגד קורוזיה. נבדק 10000 שעות לעמידות במליחות ולחות מוגברת. זכוכית מחוסמת. טמפרטורת סביבה -30°C עד +35°C.

מע' אופטי מבחר סוגי פיזור פוטומטרי. למידע נוסף על אופטיקות והספקים יש לפנות למחלקת הנדסה.

LED תוצרת CREE

התקנה זרוע לקיר / תקרה מתכווננת ±90°.

אופציה להזמנה צבע לאיירה ימית - C5-M MARINE GRADE.

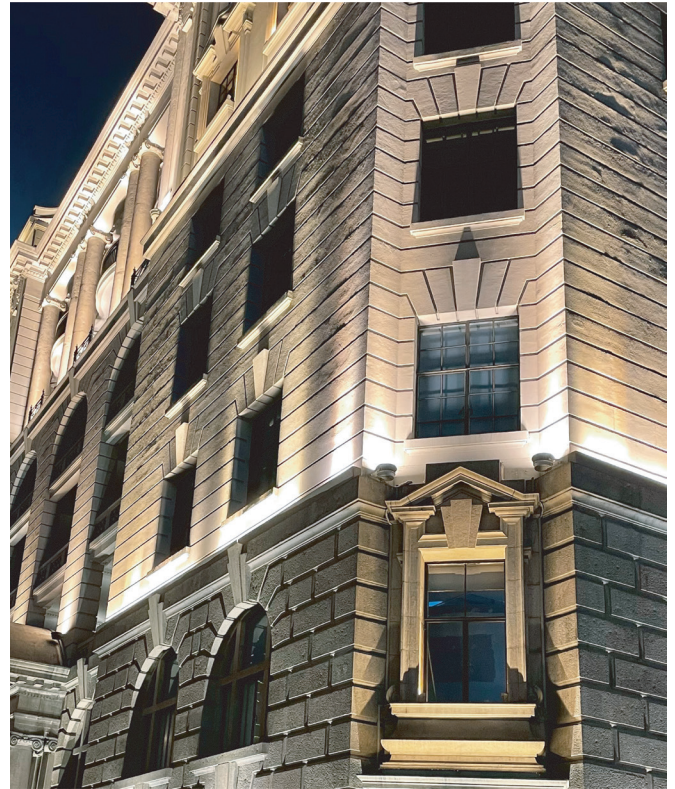


EFFICACY UP TO 100Lm/W




MODEL	WATTAGE (W)	LUMEN 4K (lm)
L-09	(W)	(lm)
L-09SLED30-9	30	3000
L-09MLED75-18	75	7500
L-09LLED100-27	100	10000

*הנתונים מתייחסים לדגמים המופיעים בטבלה בלבד

מידות L-09

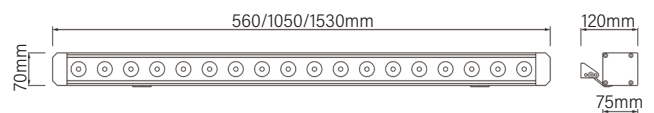

פיזור פוטומטרי

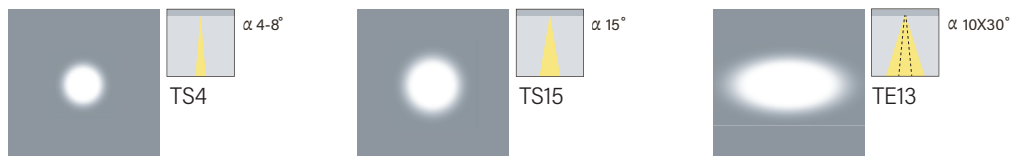


אפשרויות להזמנה



BRACKET



HONEYCOMB LOUVRE



DECORATIVE PLATE



RGB

*ניתן להזמין גופי תאורה בהתאמת אופטיקה / טמפרטורת צבע / הספקים / מידות שונות לפי דרישה לט.ח. ל.נ. ייתכנו שינויים ו/או סטיות במידות, בצבעים ובנתונים המופיעים בקטלוג עד ± 10%