




גוף תאורה לינארי מבוסס טכנולוגיית LED לתאורה כללית ואדריכלית, המגיע באורכים משתנים לבקשת המזמין. מתאים לתאורת שילוט, חזיתות מבנים, הדגשת אובייקטים אדריכליים / אומנותיים, גשרים ועוד. **מבנה** אלומיניום עם ציפוי אנודיזי. מכסים מאלומיניום או נירוסטה. כיסוי פוליקרבונוט. טמפרטורת סביבה -30°C עד +60°C.


מע' אופטית 4 סוגי פיזור פוטומטרי. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.

ARRAY LED

ספק כח חיצוני.

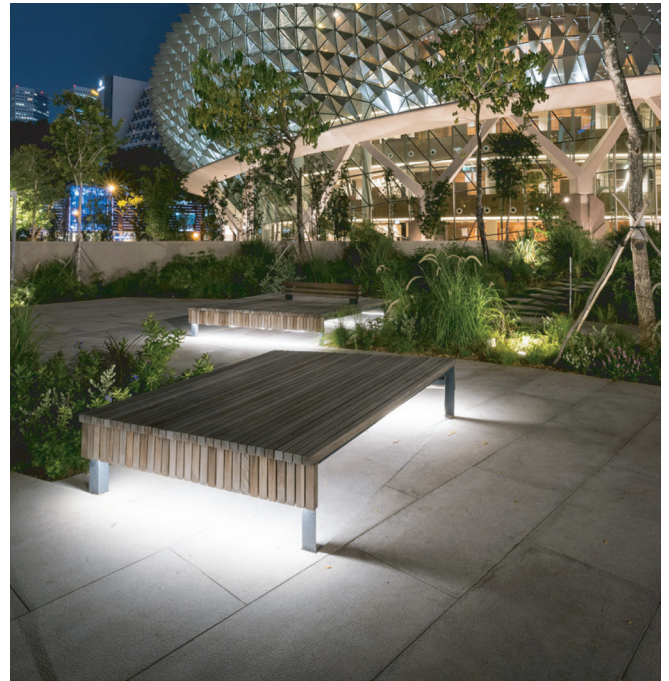

EFFICACY UP TO 80 Lm/W




MODEL	WATTAGE (W)	LUMEN 4K (lm)
TUBE SLIM 301	5	400
TUBE SLIM 551	10	800
TUBE SLIM 801	15	1200
TUBE SLIM 1051	20	1600
TUBE SLIM 1301	25	2000
TUBE SLIM 1551	30	2480
TUBE SLIM 1801	35	2800
TUBE SLIM 2051	40	3200
TUBE SLIM 2301	45	3600
TUBE SLIM 2551	50	4000
TUBE SLIM 2801	55	4400
TUBE SLIM 3051	60	4800

*הנתונים מתייחסים לדגמים המופיעים בטבלה בלבד

פיזור פוטומטרי




SPOT 20°
WIDE FLOOD 45°
FROSTED PMMA 60°
OVAL FLOOD 45°X20°



SPOT 20°
WIDE FLOOD 45°
FROSTED PMMA 60°
OVAL FLOOD 45°X20°

מידות LINEAR TUBE SLIM

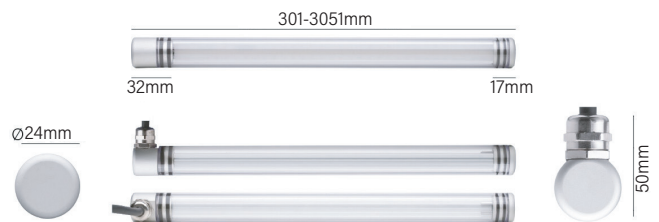

אפשרויות להזמנה



SYMMETRICAL OPTIC



SECURITY BRACKETS



SPRING CLIPS

*ניתן להזמין גופי תאורה בהתאמת אופטיקה / טמפרטורת צבע / הספקים / מידות שונות לפי דרישה
*ט.ל.ח. 1 ייתכנו שינויים ו/או סטיות במידות, בצבעים ובנתונים המופיעים בקטלוג עד 10% ±