



גוף תאורה לינארי חיצוני או שקוע בתקרה, קירות או קרקע מבוסס טכנולוגיית LED לתאורה כללית ואדריכלית. מגיע בשני אורכים. מתאים לתאורת חזיתות מבנים, הדגשת אובייקטים אדריכליים / אומנותיים, גשרים, פארקים, מעברים ועוד.

מבנה פרופיל אלומיניום מט ממוחזר בשיעור של 80%. מסגרת מנירוסטה. זכוכית מחוסמת. טמפרטורת סביבה -30°C עד +35°C.

מע' אופטית 4 סוגי פיזור פוטומטרי.

MID-POWER LED

דרייבר אינטגרלי

התקנה קופסת ביטון

אופציה להזמנה RGBW




IP 67	IK 07	L80 >50K	220-240 (VAC) 50Hz	COLOR RGBW	CRI >80	DIM DALI 1-10V	CL I	
EFFICACY UP TO 140 Lm/W								


MODEL	WATTAGE (W)	LUMEN 4K (lm)
BAZZ OP		
BAZZ OP 1043 MO	33	1748
BAZZ OP 2036 MO	66	3498
BAZZ WW		
BAZZ WW 1043 MO	33	2944
BAZZ WW 2036 MO	77	5887
BAZZ SYM / ASYM		
BAZZ SYM / ASYM 1043 LO	21	2342
BAZZ SYM / ASYM 1043 MO	33	4605
BAZZ SYM / ASYM 2036 LO	40	4686
BAZZ SYM / ASYM 2036 MO	77	9211

*הנתונים מתייחסים לדגמים המופיעים בטבלה בלבד

מידות BAZZ

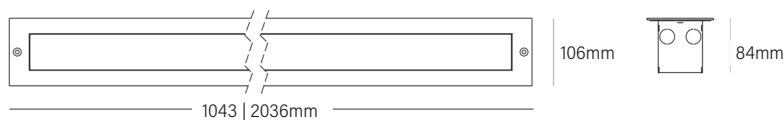

פיזור פוטומטרי

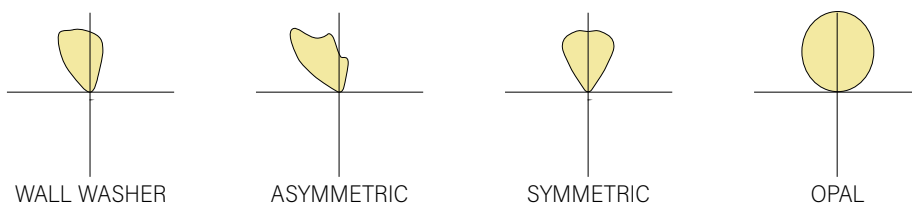

*ניתן להזמין גופי תאורה בהתאמת אופטיקה / טמפרטורת צבע / הספקים / מידות שונות לפי דרישה ט.ל.ח. ו/יתכנו שינויים ו/או סטיות במידות, בצבעים ובנתונים המופיעים בקטלוג עד ± 10%