

גוף תאורה תעשייתי מבוסס טכנולוגיית LED. מתאים להארת מפעלי כימיקלים, אולמות תעשייה, מחסנים, בריכות שחייה, אזורי מסחר וייצור, אולמות ספורט (מינימום סינוור) ועוד.

מבנה סגסוגת אלומיניום טהור עם רמת ברזל ונחושת נמוכה במיוחד, צבוע אלקטרוסטטית בתנור באבקת אפוקסי / פוליאסטר. כיסוי לבחירה עם רמת העברת אור גבוהה: HTG - זכוכית מחוסמת עמידה בחום בעובי 5 מ"מ או CL - אקרילית שקופה עמידה בפני פגיעות בעובי 5 מ"מ. רפלקטור אלומיניום.

מע' אופטית 4 סוגי פיזור פוטומטרי.

דרייבר אינטגרלי.

נבדק לפגיעת כדור עבור אולמות ספורט.

IP 66	IK 08	IK 09	L80 >100K	220-240 (VAC) 50Hz	CRI >80	TA 50
TA -40	DIM DALI ON-OFF	CL I	EPD	ETL	WiFi	


EFFICACY UP TO 170 Lm/W




MODEL	WATTAGE (W)	LUMEN 4K (lm)
180 MB_7000	43	7099
180 MB_10000	63	10427
180 MB_14000	89	14643
180 MB_18000	114	18616
180 MB_22000	139	22214
180 MB_26000	166	25872
180 MB_30000	206	31043
180 MB_34000	240	34582

*הנתונים מתייחסים לדגמים המופיעים בטבלה בלבד

מידות 180

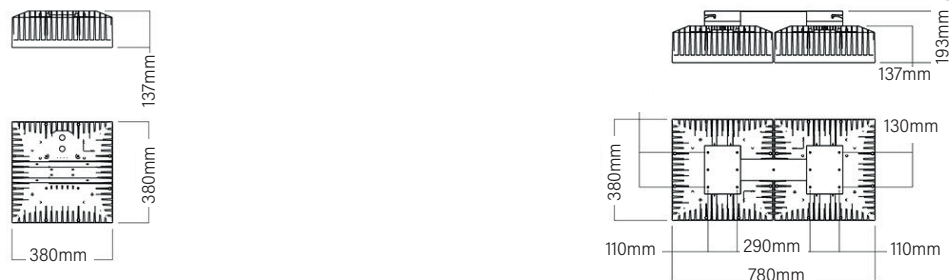

פיזור פוטומטרי

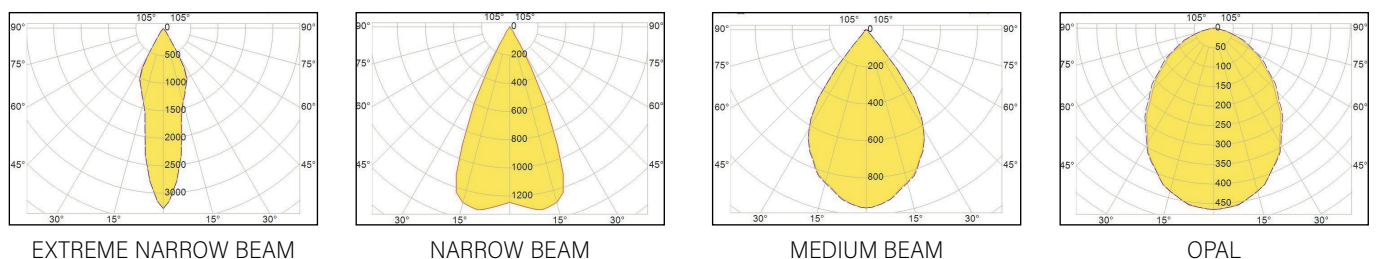

*ט.ל.ח. | ייתכנו שינויים ו/או סטיות במידות, בצבעים ובנתונים המופיעים בקטלוג עד 10% ±




RECESSED FRAME



MEDIUM BEAM



NARROW BEAM




OPAL




WALL-CEILING ADJUST ARM



BRACKET HORIZONTAL WIRE




CEILING BRACKET

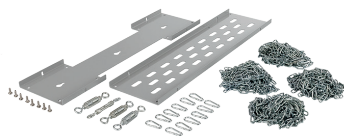

CHAIN SUSPENSION



WIRE SUSPENSIN



CLUSTER

*ניתן להזמין גופי תאורה בהתאמת אופטיקה / טמפרטורת צבע / הספקים / מידות שונות לפי דרישה
 *ט.ל.ח. | ייתכנו שינויים ו/או סטיות במידות, בצבעים ובנתונים המופיעים בקטלוג עד 10% ±