



דוף תאורה מוגן פיזוץ לתעשייה מבוסס טכנולוגיית LED המיועד לאיזורים Ex2/22, Ex1/21. מגיע במגוון אורכים. אידיאלי לתנאים קיצוניים ואיזורים בהם אווירה נפיצה עלולה להתרחש לפרקי זמן קצרים. מתאים להארת יישומים תעשייתיים, ספינות, מתקני נפט וארניה ועוד.

מבנה פלדת אל-חלד עמידה בחומצה ל 316 או מפלדה בציפוי אלומיניום/אבץ עם נימור אפוקסי/פוליאסטר. זמין גם מפלדה לא צבועה עמידה לחומצה. מפזר פוליקרבונט חלבי בעל כיבוי עצמי (V0) ועמיד בכני פגיעות. מסופק עם קופסת סוללה חיצונית קבועה להשגת תנאי עבודה אופטימליים.

מע' אופטית פיזור פוטומטרי סימטרי רחב.

דריבר אינטגרלי.

אופציה להזמנה גוף תאורה עם יחידת חירום למשך 1.5/3 שעות.




IP 66	IP 67	IK 10	L80 >50K	220-240 (VAC) 50Hz	CRI >80
TA -40°	TA +55°	DIM DALI 1-10V	CL I		

EFFICACY UP TO 137 Lm/W


MODEL	WATTAGE	LUMEN 4K
MAX G2-600	(W)	(lm)
MAX G2-600_2500	21	2803
MAX G2-600_3500	28	3736
MAX G2-1200	(W)	(lm)
MIX G2-1200_5000	36	4894
MIX G2-1200_7000	51	6942
MAX G2-1500	(W)	(lm)
MIX G2-1500_8500	64	8617

מידות MAX G2


MAX G2 600




MAX G2 1200

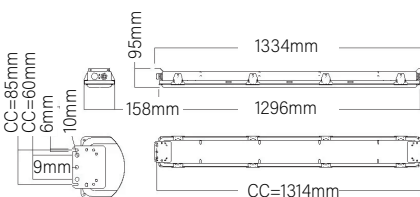

MAX G2 1500

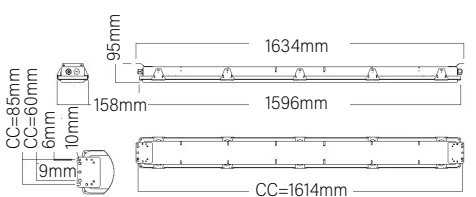

אפשרויות להזמנה

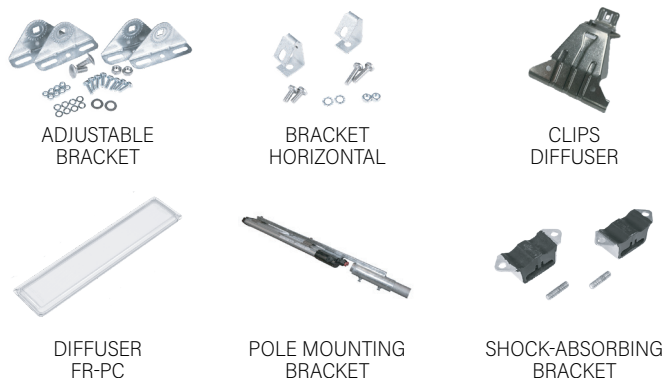

פיזור פוטומטרי

