



דוף תאורה מוגן פיצוץ לתעשייה מבוסס טכנולוגיית LED המיועד לאיזור מגיע במגוון אורכים. אידיאלי לתנאים קיצוניים ואיזורים בהם אווירה נפיצה עלולה להתרחש לפרקי זמן קצרים. מתאים להארת יישומים תעשייתיים, ספינות, מתקני אנרגיה ועוד.

מבנה פלדת אל-חלד עמידה בחומצה 316L או מפלדה בציפוי אלומיניום/אבץ עם גימור אפוקסי/פוליאסטר. זמין גם מפלדה לא צבועה עמידה לחומצה. מפזר פוליקרבונט חלבי בעל כיוון עצמי (VO) ועמיד בפני פגיעות. מסופק עם קופסת סוללה חיצונית קבועה להשגת תנאי עבודה אופטימליים.

מע' אופטית פיזור פוטומטרי סימטרי רחב.

דרייבר אינטגרלי.

אופציה להזמנה גוף תאורה עם יחידת חירום למשך 1.5/3 שעות.




IP 66	IP 67	IK 10	L80 >50K	220-240 (VAC) 50Hz	CRI >80
TA -40°	TA +55°	DIM DALI 1-10V	CL I	ELV	

EFFICACY UP TO 162 Lm/W


MODEL	WATTAGE	LUMEN 4K
MIX G2-600	(W)	(lm)
MIX G2-600	17	2721
MIX G2-1200	(W)	(lm)
MIX G2-1200	33	5373
MIX G2-1500	(W)	(lm)
MIX G2-1500	51	8325

מידות MIX G2


MIX G2 600



MIX G2 1200

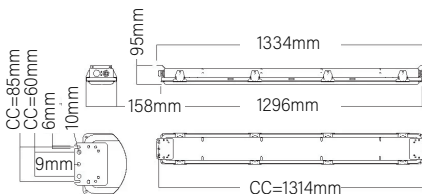

MIX G2 1500

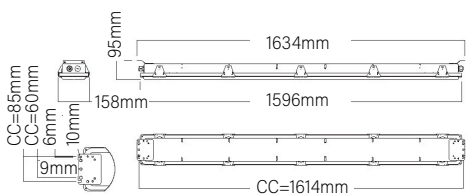

אפשרויות להזמנה



פיזור פוטומטרי

