

exporlux.



גוף תאורה פרופיל תלוי או לפס צבירה תלת פאזי מבוסס טכנולוגיית LED עם ביצועים מתקדמים, עיצוב חדשני ונוחות ויזואלית מירבית. מגיע כבודד או כפול. מאפשר תאורה גמישה וכללית המתאימה לחללים שונים וסידור ריהוט משתנה. מתאים להארת חנויות כלבו, סופרמרקטים, מחסנים, מבנים ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים ועוד.

מבנה אלומיניום. עדשות PMMA עם רפלקטור מבריק או מפזר פוליקרבונט.

מע' אופטית מגוון עקומות פיטומטריות מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.

דרייבר אינטגרלי

התקנה תלוי עם יכולת כיוונון של $\pm 55^\circ$ של החלק האופטי מעלה ומטה וכן סיבוב של עד 355° ימינה ושמאלה ללא פתיחת גוף התאורה.

תוספות המנורה מסופקת עם כבל מתכת באורך 2 מטר ושונת תקרה.

אופציה להזמנה LOW UGR ≤ 11
LOW UGR ≤ 19




IP 20	IK 03	L80 >100K	220-240 (VAC) 50Hz	CRI >80	DIM DALI ON-OFF	CL I	CL II
EFFICACY UP TO 152 Lm/W							


MODEL	WATTAGE (W)	LUMEN (lm)
SPECTRO CA		
SPECTRO CA 0285	15	2070
SPECTRO CA 0285	29	2070
SPECTRO CAX2		
SPECTRO CAX2 0285	29	4140
SPECTRO CAX2 0565	58	8278
SPECTRO TE		
SPECTRO TE 0844	44	6607
SPECTRO TE 1123	58	8809
SPECTRO TE 1402	73	11011
SPECTRO TE 2797	146	22022

מידות SPECTRO


SPECTRO DO-MP P

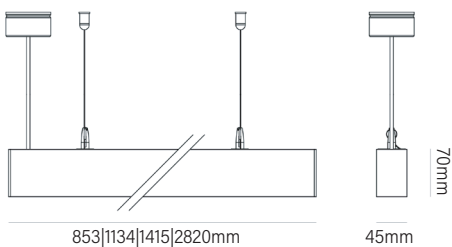


SPECTRO DO-MP SU




SPECTRO DOUBLE TRACK

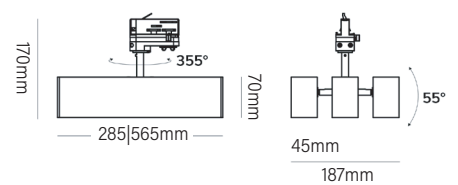


SPECTRO SINGLE TRACK

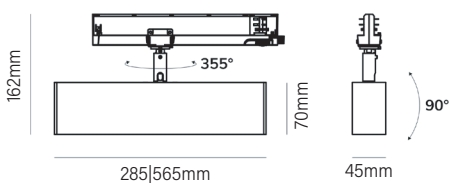





SPECTRO TE P

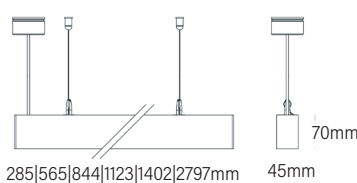


SPECTRO TE P



פיזור פוטומטרי




אפשרויות להזמנה

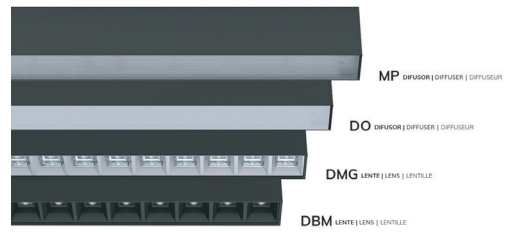

SPECTRO LENS


אפשרויות התקנה






SUSPENDED



SURFACE



TRACK



ADJUSTABLE

