


Cariboni  
group

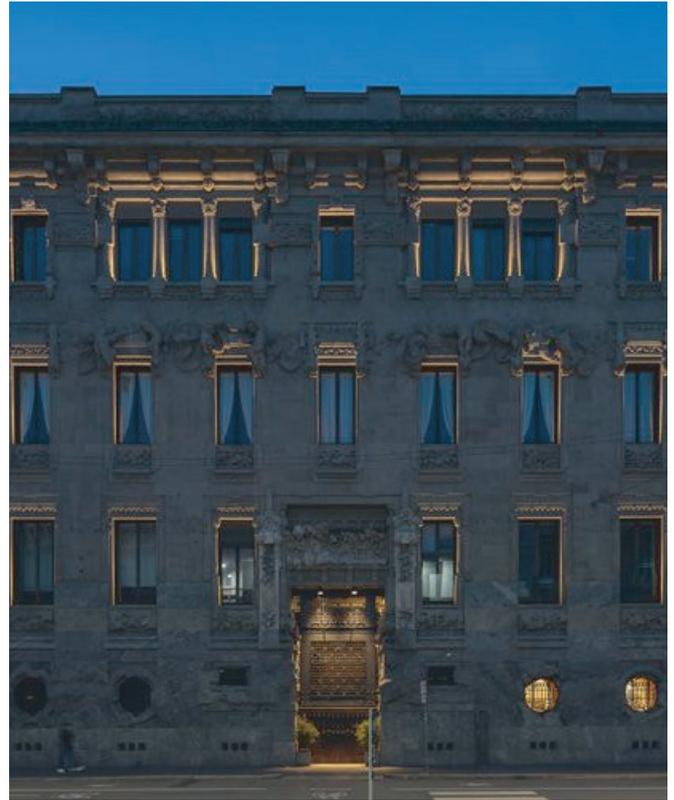


**גוף תאורה** קירי דקורטיבי מבוסס טכנולוגיית LED. משמש להדגשת היקפי פתחים וכן לזיהוי ואיתור אזורי מעבר. מתאים להארת מעברים, כניסות, מבואות למבנים, מדרגות, חזיתות מבנים, הדגשת אובייקטים אדריכליים / אומנותיים ועוד.

**מבנה** יציקת אלומיניום עם מרכיב נחושת נמוך מאוד (<1%), צבוע אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית בתנור עם טיפול כרומי נוסף לעמידות נגד קורוזיה. עדשות PMMA. טמפרטורת סביבה -30°C עד +50°C.

**מע' אופטית** 2 סוגי פיזור פוטומטרי.

**דרייבר** אינטגרלי


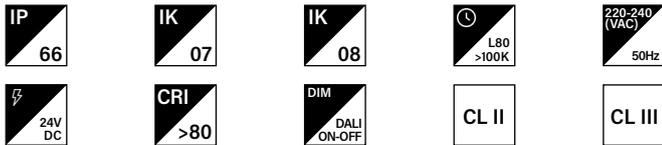


**EFFICACY UP TO 40 Lm/W**



MODEL	WATTAGE
EMI	(W)
EMI	5

מידות EMI



פיזור פוטומטרי

