

Cariboni
group



גוף תאורה דקורטיבי מבוסס טכנולוגיית LED המגיע בשני גדלים. בעל ביצועים אופטיים מצויינים המציעים חיסכון באנרגיה וגמישות מירבית להתאמת התכנון לדרישת הלקוח. מאפשר פתרונות ייחודיים בשל צורות התקנה מגוונות מתאים לתאורת כבישים, רחובות, חניונים, שצ'פים, גנים, מרחבים אורבניים, שבילים, אזורי מגורים ועוד.

מבנה יציקת אלומיניום עם מרכיב נחושת נמוך מאוד (<1%), צבוע אבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית בתנור עם טיפול כרומי נוסף לעמידות נגד קורוזיה. פתיחה ללא כלים מכניים, זכוכית מחוסמת בעובי 4 מ"מ. טמפרטורת סביבה -30°C עד +50°C.

מע' אופטית 9 עקומות פוטומטריות מתוכננות ליעילות מרבית של פיזור האור. עדשות PMMA. למידע על אופטיקות נוספות יש לפנות למחלקת הנדסה.

דרייבר אינטגרלי. הגנה מפני התחממות ועומס יתר. התקן הגנה נגד נחשולי מתח עד 10kV/10kA.

התקנה מגוון אביזרי התקנה, קבועה ומתכווננת בהתאם לתצורות ההתקנה השונות.




MODEL	WEIGHT (Kgs.)	FIXTURE EPA (Sq.m.)
VOLTA SMALL	8.2	0.19
VOLTA MEDIUM	12	0.28

MODEL	WATTAGE (W)									
	210mA	240mA	300mA	360mA	420mA	480mA	540mA	600mA	660mA	720mA
VOLTA R										
VOLTA S R1	12	13	16	19	22	25	28	31	34	37
VOLTA S R2				36	42	47	53	60	65	72
VOLTA S R3						71	80	89	98	108
VOLTA M R3						71	80	89	98	108
VOLTA M R4							105	119	131	144




מידות VOLTA


VOLTA SMALL




VOLTA MEDIUM

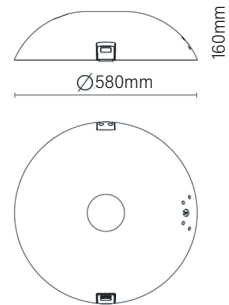


פיזור פוטומטרי

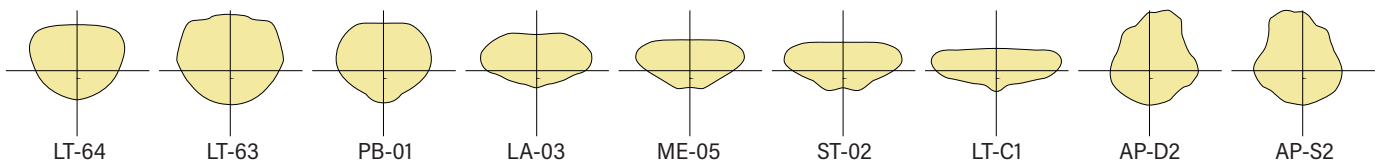


אפשרויות להזמנה




CEILING SUSPENSION KIT




JOINT KIT




ADJUSTABLE SIDE KIT



FIXED SIDE KIT




CURVED ARM



ARM FOR POLE



WALL MOUNTED ARM



POST TOP JOINT

אפשרויות התקנה



CEILING



STRING



ARM



POLE SIDE

