

**גוף תאורה DOWNLIGHT** בטכנולוגיית LED בעל חתך עגול או מרובע להתקנה שקועה בתקרות אקוסטיות, גבס ומגשים. מתאים להארת בתי חולים, מסדרונות, משרדים, חנויות, אולמות תצוגה, חדרי ישיבות ועוד.  
**מבנה** יציקת אלומיניום בצבע.  
**מע' אופטית** מפזר אור בזוויות 12°, 24°, 36° ומגוון רפלקטורים.  
**דרייבר** חיצוני



EFFICACY UP TO 127 Lm/W




MODEL

- GECO-R75
- GECO-RQ75
- GECO-R125
- GECO-RQ125
- GECO-R150

WATTAGE (W)

- 10W
- 10W
- 14-21W
- 14-21W
- 31W

פיזור פוטומטרי

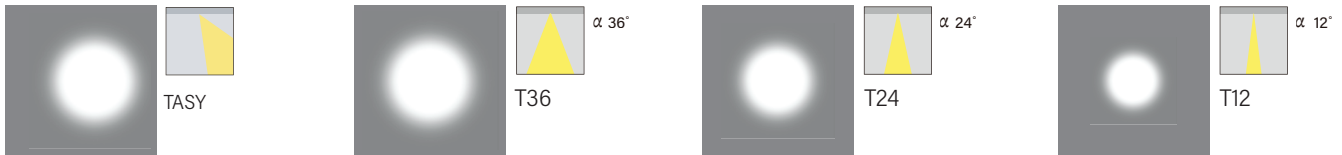

מידות GECO-R

MODEL	ØDIM	CUTOUT
R75	90	75
RQ75	90	75
R125	140	125
RQ125	140	125
R150	165	150

