





גוף תאורה צמוד קיר מבוסס טכנולוגיית LED. מתאים להארת מעברים, כניסות, מבואות למבנים, מדרגות, מרפסות, לאורך חומות ועוד.
מבנה יציקת אלומיניום עם שכבת אבקה אפוקסית ושכבה נוספת של אבקת פוליאסטר בצבע.
מע' אופטית פיזור פוטומטרי אסימטרי.
ספק כח חיצוני.

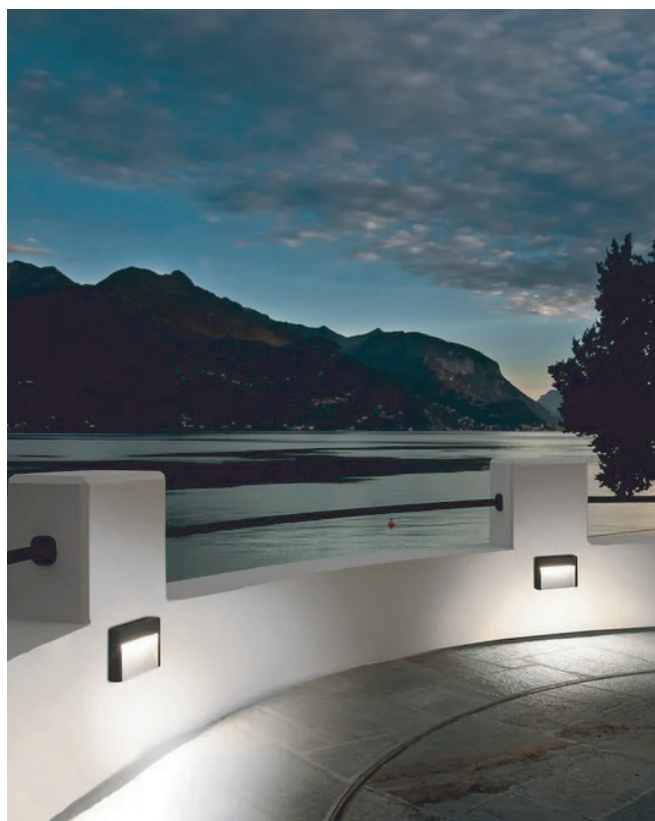


IP 65	IP 09	L80 >60K	220-240 (VAC) 50Hz	CRI >80	DIM 1-10V	CL II	CL III
EFFICACY UP TO 42 Lm/W							

MODEL	WATTAGE	LUMEN 4K
O62-W	(W)	(lm)
O62-W	10	418

פיזור פוטומטרי

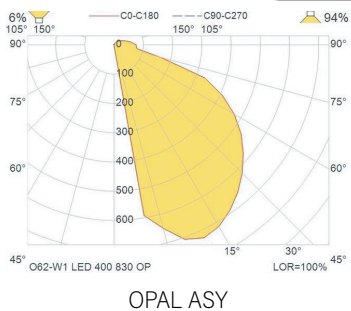

מידות O62-W



גופים מאותה משפחה



O62-W3 ROUND

אפשרויות להזמנה



REFLECTOR